

BORDURES DE DÉFENSE

Aménagement et protection urbaine



- ✓ Fabrication en démoulage différé permettant différents parements gris lisse et gravillons lavés
- ✓ Sous face plane permettant une pose collée


Longueurs unitaires :
50 cm et 1 m

**Manutention
par pince de levage**
Pose rapide et sécurisée




2 gammes d'épaisseur:
155 et 180 mm

Modèle de Bordure de
défense spécifique au
profil T2

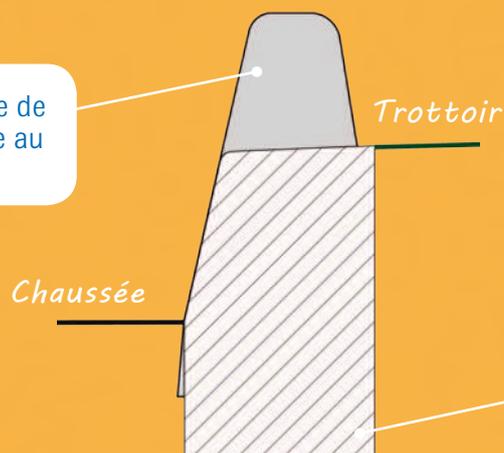

Profil d'une bordure T2

70




PREFAC

CRÉATEUR ET FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON

Bordure de défense profil T2


> Modèle 50 cm

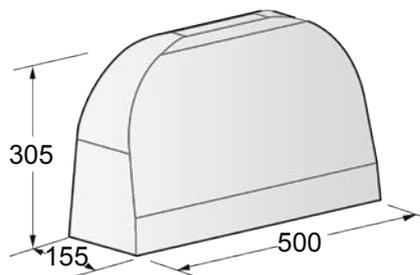

- Poids 50 cm : 39 kg
- Système de levage par pince (**non fournie**)
- Conditionnement : 24 unités par palette
- Profil spécial à intercaler entre bordures T2

Code article gris lisse : 7000328

> Modèle 100 cm

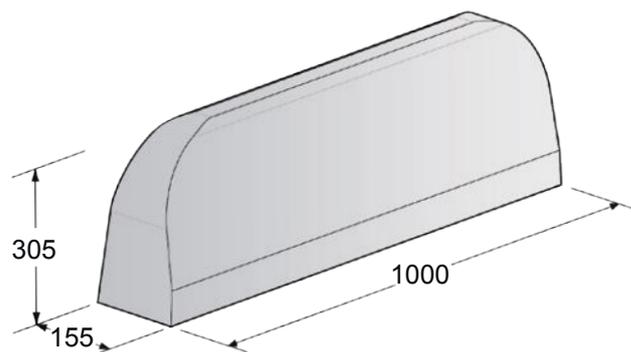


- Poids 1 m : 83 kg
- Système de levage par pince (**non fournie**)
- Conditionnement : 12 unités par palette
- Profil spécial à intercaler entre bordures T2

Code article gris lisse : 7000144

Bordure Anti-stationnement

> Modèle 50 cm

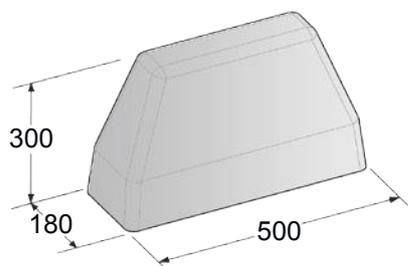


- Poids: 46,5 kg
- Système de levage par pince (**non fournie**)
- Conditionnement : 10 unités par palette

Code article gris lisse: 7000035

Code article gravillons lavés : 7000048

> Modèle 100 cm

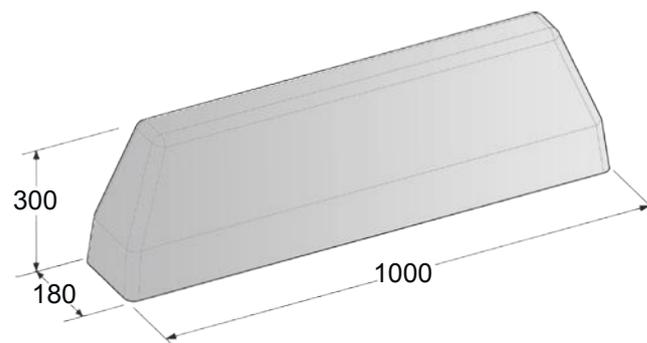

- Poids: 99 kg
- Système de levage par pince (**non fournie**)
- Conditionnement : 8 unités par palette

Code article gris lisse: 7000036

Code article gravillons lavés : 7000049