

# CADRES HYDRAULIQUES RECONSTITUÉS



- ✓ Fabrication en démoulage différé fort coefficient de Manning Strickler
- ✓ Rectitude parfaite des feuillures béton permettant une étanchéité avec joint polyuréthane




**Longueur unitaire :  
1,50 m**

**Manutention par  
ancres de levage 1,3T**  
Pose rapide et sécurisée



42




**PREFAC**

CRÉATEUR ET FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON

## Structure auto résistante en béton armé

- ✓ Longueur 1.5 ml facilitant les chantiers en site urbain
- ✓ Pose des dalles séparées permettant d'ajouter des options comme passage de faune, réseaux secondaires

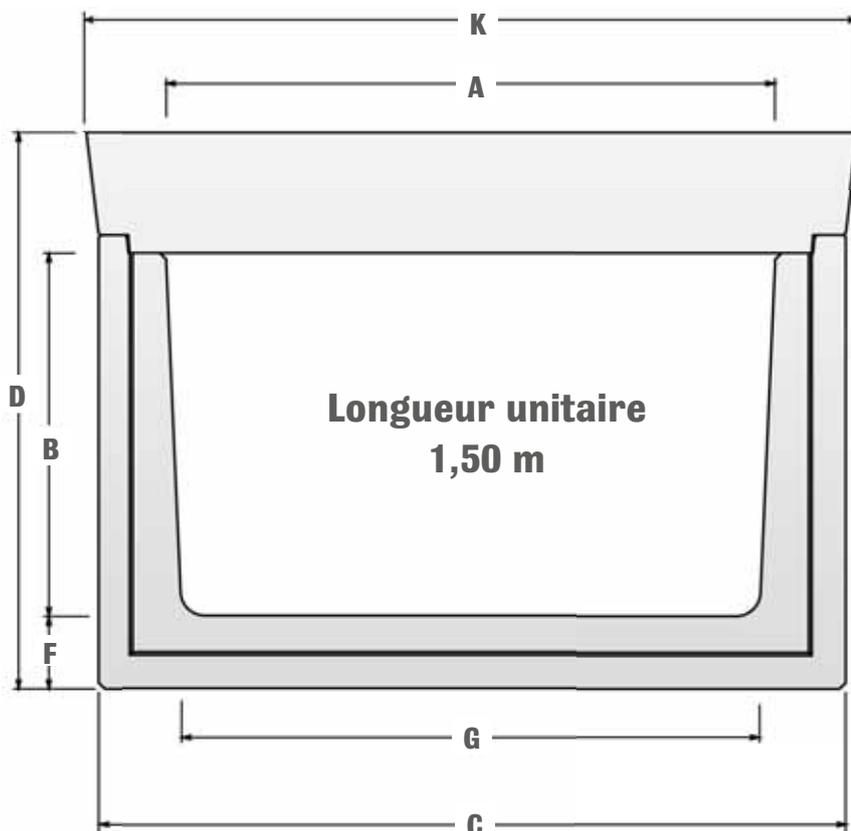

### Livraison

Sur chevrons - emballage perdu  
**Mains de levage non fournies**

### Mise en œuvre

1. Terrassement
2. Lit de pose en béton maigre (mini 0,1m)
3. Pose des caniveaux et des dalles
4. Remblais latéraux par couches successives compactées
5. Revêtement de finition

**Gamme complète de  
produits tenus en  
stock**

Désignation	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	K mm	Poids kg/ml	Code article
<b>Cadre hydraulique 500/300</b>	<b>526</b>	<b>300</b>	686	560	100	476	716	510	<b>7001648</b>
<b>Cadre hydraulique 600/400</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	746	580	100	560	816	492	<b>7001649</b>
<b>Cadre hydraulique 800/400</b>	<b>796</b>	<b>400</b>	1026	550	120	756	1066	1055	<b>7001650</b>
<b>Cadre hydraulique 1000/400</b>	<b>926</b>	<b>400</b>	1086	660	120	886	1266	890	<b>7001651</b>
<b>Cadre hydraulique 1000/600</b>	<b>998</b>	<b>600</b>	1226	750	120	946	1266	1325	<b>7001652</b>
<b>Cadre hydraulique 1250/680</b>	<b>1236</b>	<b>680</b>	1516	1045	165	1186	1556	1780	<b>7001653</b>
<b>Cadre hydraulique 1500/730</b>	<b>1500</b>	<b>730</b>	1806	1095	165	1476	1846	2118	<b>7001654</b>



Le Port Canal - BP 30  
03290 Dompierre sur Besbre

**Tél. 04 70 48 56 40**

Fax. 04 70 34 55 75

info@prefac.com

www.prefac.com

236 Boulevard Carnot  
72000 Le Mans

**Tél. 02 43 57 70 33**

Fax. 02 43 57 71 01

contact@prefacouest.com

www.azuly.fr